



Autentica

RIGOUR AND SOPHISTICATION

FIORANESE
CERAMICA



AUTENTICA
LIGHT GREY 60,4x90,6 - 24"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified



AUTENTICA
GREY 60,4x120,8 - 24"x48" | 60,4x90,6 - 24"x36" | 60,4x60,4 - 24"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified



AUTENTICA
LIGHT BEIGE 60,4x90,6 - 24"x36" | 60,4x60,4 - 24"x24" | 30,2x60,4 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified



AUTENTICA
BEIGE MODULO
40,8x61,4 - 16"x24"
40,8x40,8 - 16"x16"
20,3x40,8 - 8"x16"
20,3x20,3 - 8"x8"
Esterno - Outdoor

BEIGE 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

Autentica

GRES PORCELLABATO BODY-COLOR



LIGHT BEIGE



BEIGE




LIGHT GREY




GREY

MOSAICO 5x5 - 2"x2"

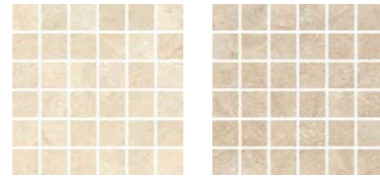

LIGHT BEIGE

BEIGE

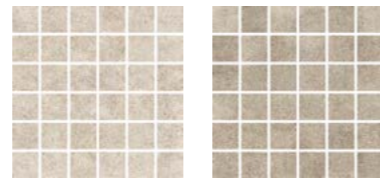

LIGHT GREY

GREY

in fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
 in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
 auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück
 sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces


Autentica
 Scopri la collezione completa
 Discover the complete collection

LOOK

PLAY VIDEO




Piastrelle con media variazione di tono e disegno
 Tiles with moderate shade and aspect variation
 Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure

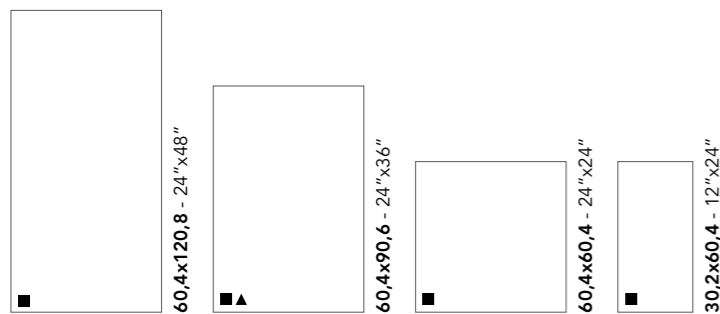

■ **Naturale/Rettificato**
 Matte/Rectified
 Matt/Rektifiziert
 Matt/Rectifié

▲ **Esterno/Rettificato**
 Outdoor/Rectified
 Aussenbereich/Rektifiziert
 Extérieur/Rectifié

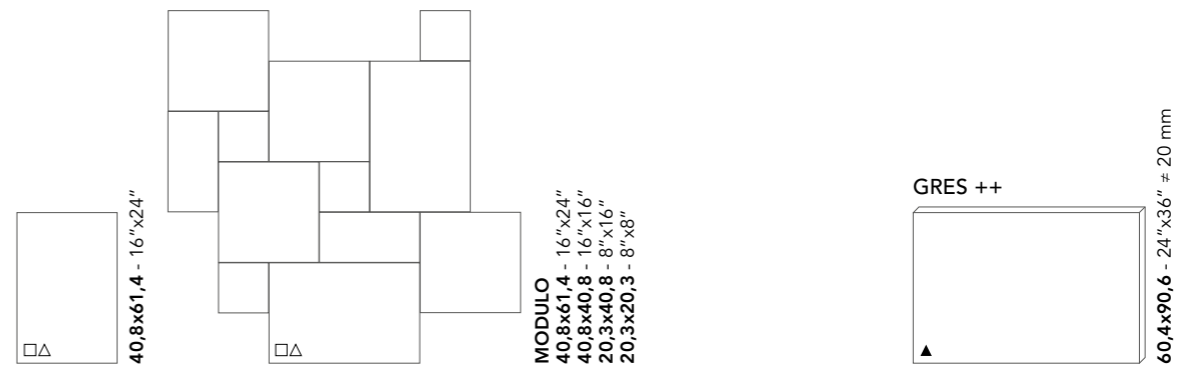










□ **Naturale**
 Matte
 Matt
 Matt

▲ **Esterno**
 Outdoor
 Aussenbereich
 Extérieur

▲ **Esterno/Rettificato**
 Outdoor/Rectified

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO BIa GL

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFUNGMETHODE METHODE D'ESSAI	REQUISITO NORMA REQUIRED STANDARDS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME
 Dimensioni e Aspetto Sizes and look of the tile Abmessungen und Aussehen der Fliese Dimensions et Aspect du carreau	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Länge und Breite / Longueur et largeur ±0,6% / ±2.0 mm Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ±5% / ±0.5 mm Rettilineità spigoli / Straightness of sides Kantengeradheit / Rectitude des arêtes ±0,5% / ±1.5 mm Ortogonalità / Rectangularity Rechtwinkligkeit / Angularité ±0,5% / ±2.0 mm Planarità / Surface flatness / Ebenheit / Planéité ±0,5% / ±2.0 mm Qualità della superficie: il 95% delle piastrelle esenti da difetti Surface quality: 95% of tiles with no defaults Qualitätsanforderungen für die Oberfläche: 95% der Fliesen ohne Schaden Qualité de la surface: 95% des carreaux sans défauts
 Assorbimento d'acqua - Water absorption Wasseraufnahme - Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 % (Massimo valore singolo / Maximum single value Maximaler Einzelwert / Valeur individuelle maximale: 0,6 %)
 Resistenza alla flessione media - Average bending strength Mittlere Biegefestigkeit - Résistance à la flexion moyenne	ISO 10545-4	35 N/mm ² min. (Valore singolo / Single value Einzelwert / Valeur individuelle: 32 N/mm ² min.)
 Sforzo di rottura - Breaking strength Bruchlast - Force de rupture	ISO 10545-4	Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ≥ 7,5 mm: 1300 N min. < 7,5 mm: 700 N min.
 Resistenza all'abrasione superficiale - Resistance to surface abrasion Oberflächenabriebfestigkeit - Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Riportare la classe di abrasione (PEI) e il numero di cicli superati State the PEI rate and covered cycles Abriebklasse PEI und Anzahl der erfolgreich durchgeführten Zyklen angeben Mentionner le classement PEI et le nombre de cycles dépassés
 Resistenza al Cavillo - Cracking resistance Haarrißbeständigkeit - Résistance au tressaillage	ISO 10545-11	Richiesta - Required Notwendig - Requisite
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	ISO 10545-12	Richiesta - Required Notwendig - Requisite
 Resistenza agli agenti chimici (Uso domestico e additivi per piscina) Chemical resistance (Domestic use and swimming pool chemicals) Beständigkeit gegen Chemikalien (Gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad) Résistance à l'attaque chimique (Usage domestique et additifs pour piscine)	ISO 10545-13	GB min - Min. GB GB mind. - Min GB
 Resistenza alle macchie - Stain resistance Fleckenunempfindlichkeit - Résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 3 min. - Min. Class 3 Mind. Klasse 3 - Classe 3 min

SERIE SÉRIES SERIE SÉRIE	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (PEI) ISO 10545-7	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO METODO DIN EN 16165:2021 ANNEX B	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO SU BAGNATO METODO DIN EN 16165:2021 ANNEX A	COEFFICIENTE DI ATTRITO METODO B.C.R.A. D.M. 14/06/89 N° 236 PAR. 8.2.2	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DCOF ACUTEST SM ANSI A326.3
AUTENTICA	CLASSE 4 (2100 giri)	Naturale R10 Esterno R11	Naturale/Esterno A+B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55

Le caratteristiche tecniche relative al materiale in spessore 20mm sono disponibili su richiesta.

The technical features of the 20mm-thick material are available on request.

Die technische Eigenschaften von 20 mm dickem Material sind auf Anfrage erhältlich.

Les caractéristiques techniques du matériau de 20mm d'épaisseur sont disponibles sur demande.

FIORANESE
CERAMICA

41042 Fiorano Modenese (MO) Italy - Via Cameazzo, 25 - Tel. (+39) 0536.99.35.11

Fax Italia 0536.99.35.56 - Fax Export (+39) 0536.83.26.11

www.fioranese.it - info@fioranese.it

