



# *Unica*

ENHANCING A UNIQUE DEPTH

**FIORANESE**  
CERAMICA



UNICA  
CRYSTAL WHITE 74x148 - 29"x58"  
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified



UNICA  
MISTY ROSE 89x89 - 35"x35"  
DECO MICRO MISTY ROSE 89x89 - 35"x35"  
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified



UNICA  
JADE GREEN 89x89 - 35"x35"  
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified



UNICA  
DEEP DARK 89x89 - 35"x35"  
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified



UNICA  
CLOUDY GREY 89x89 - 35"x35"  
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

# Unica

GRES PORCELLANATO +



MISTY ROSE



CRYSTAL WHITE



DEEP DARK




CLOUDY GREY



JADE GREEN



**Piastrelle con variazione random di tono e disegno**  
 Tiles with random shade and aspect variation  
 Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
 Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

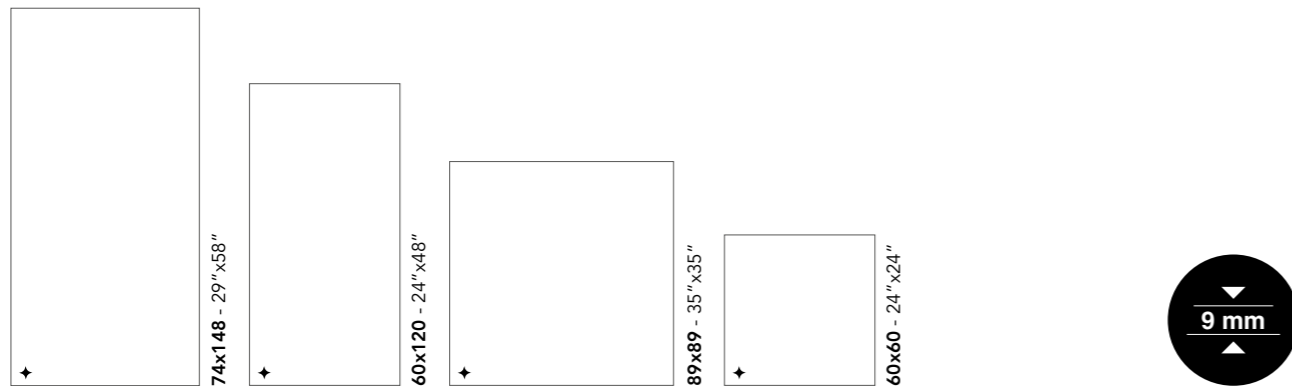

Levigato/Rettificato  
 Polished/Rectified  
 Poliert/Rektifiziert  
 Poli/Rectifié



DECO MACRO MISTY ROSE



DECO MICRO MISTY ROSE




DECO MACRO CRYSTAL WHITE



DECO MICRO CRYSTAL WHITE

in fogli 44,5x44,5 da 4 pezzi  
 in 44,5x44,5 - 18"x18" sheets made up of 4 pieces  
 auf Blatt 44,5x44,5 mit 4 Stück  
 sur feuille tramée de 44,5x44,5 de 4 pièces



Levigato/Rettificato  
 Polished/Rectified  
 Poliert/Rektifiziert  
 Poli/Rectifié










*Unica*  
 Scopri la collezione completa  
 Discover the complete collection

LOOK

PLAY VIDEO

# Caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO BIa GL

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFUNGS-METHODE METHODE D'ESSAI	REQUISITO NORMA REQUIRED STANDARDS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME
 <p>Dimensioni e Aspetto Sizes and look of the tile Abmessungen und Aussehen der Fliese Dimensions et Aspect du carreau</p>	ISO 10545-2	<p>Lunghezza e larghezza / Length and width Länge und Breite / Longueur et largeur ±0,6% / ±2.0 mm</p> <p>Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ±5% / ±0.5 mm</p> <p>Rettilineità spigoli / Straightness of sides Kantengeradheit / Rectitude des arêtes ±0,5% / ±1.5 mm</p> <p>Ortogonalità / Rectangularity Rechtwinkligkeit / Angularité ±0,5% / ±2.0 mm</p> <p>Planarità / Surface flatness / Ebenheit / Planéité ±0,5% / ±2.0 mm</p> <p>Qualità della superficie: il 95% delle piastrelle esenti da difetti Surface quality: 95% of tiles with no defaults Qualitätsanforderungen für die Oberfläche: 95% der Fliesen ohne Schaden Qualité de la surface: 95% des carreaux sans défauts</p>
 <p>Assorbimento d'acqua - Water absorption Wasseraufnahme - Absorption d'eau</p>	ISO 10545-3	<p>≤ 0,5 % (Massimo valore singolo / Maximum single value Maximaler Einzelwert / Valeur individuelle maximale: 0,6 %)</p>
 <p>Resistenza alla flessione media - Average bending strength Mittlere Biegefestigkeit - Résistance à la flexion moyenne</p>	ISO 10545-4	<p>35 N/mm<sup>2</sup> min. (Valore singolo / Single value Einzelwert / Valeur individuelle: 32 N/mm<sup>2</sup> min.)</p>
 <p>Sforzo di rottura - Breaking strength Bruchlast - Force de rupture</p>	ISO 10545-4	<p>Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ≥ 7,5 mm: 1300 N min. &lt; 7,5 mm: 700 N min.</p>
 <p>Resistenza all'abrasione superficiale - Resistance to surface abrasion Oberflächenabriebfestigkeit - Résistance à l'abrasion de surface</p>	ISO 10545-7	<p>Riportare la classe di abrasione (PEI) e il numero di cicli superati State the PEI rate and covered cycles Abriebklasse PEI und Anzahl der erfolgreich durchgeführten Zyklen angeben Mentionner le classement PEI et le nombre de cycles dépassés</p>
 <p>Resistenza al Cavillo - Cracking resistance Haarrißbeständigkeit - Résistance au tressaillage</p>	ISO 10545-11	<p>Richiesta - Required Notwendig - Requisite</p>
 <p>Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel</p>	ISO 10545-12	<p>Richiesta - Required Notwendig - Requisite</p>
 <p>Resistenza agli agenti chimici (Uso domestico e additivi per piscina) Chemical resistance (Domestic use and swimming pool chemicals) Beständigkeit gegen Chemikalien (Gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad) Résistance à l'attaque chimique (Usage domestique et additifs pour piscine)</p>	ISO 10545-13	<p>GB min - Min. GB GB mind. - Min GB</p>
 <p>Resistenza alle macchie - Stain resistance Fleckenunempfindlichkeit - Résistance aux taches</p>	ISO 10545-14	<p>Classe 3 min. - Min. Class 3 Mind. Klasse 3 - Classe 3 min</p>

La finitura Levigata è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Polished finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die polierte Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Polie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillasons.

**FIORANESE**  
CERAMICA

41042 Fiorano Modenese (MO) Italy - Via Cameazzo, 25 - Tel. (+39) 0536.99.35.11  
Fax Italia 0536.99.35.56 - Fax Export (+39) 0536.83.26.11  
www.fioranese.it - info@fioranese.it

