

TRAVEL



19,7x120 RT . 29,7x120 RT . 9 mm ➡

PEZZI SPECIALI / pièces spéciales / formteile / special tiles



Battiscopa
9,5x60 - 3.7"x24"

Disponibile in tutti i colori. - Disponibles dans toutes les couleurs. - In allen Farben erhältlich. - Available in all colours. - Disponible en todos los colores. - Доступны все цвета

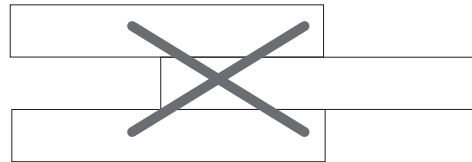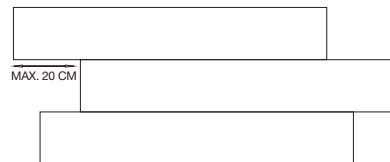

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza.

Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur.
Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20cm, never at half way its length.

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm /

As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required /

Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm /

Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben /

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка

Formato	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
29,7x120 RT	4	1,43	29,20	36	51,32	1066	9 mm
19,7x120 RT	6	1,42	29,00	32	45,39	940	9 mm
19,7x120 RT strutturato	6	1,42	29,00	32	45,39	940	9 mm
14,7x120 RT *	6	1,06	21,00	24	25,40	519	9 mm
Battiscopa 9,5x60 RT	8	4,80 ml	9,50	84	403,20 ml	810	—

* disponibile solo su ordinazione / available only upon request

T_20

Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione dell'ultima versione del catalogo T20 e del sito www.supergres.com

Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance du catalogue T20 et du site www.supergres.com

Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmassnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht des Katalogs T20 und der Webseite www.supergres.com empfohlen.

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations , restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.supergres.com and to the catalogue T20.

CERAMICHE
SUPERGRES

TRAVEL

19,7x120 RT . 29,7x120 RT . 9 mm



29,7x120 RT



19,7x120 RT




Struttura
19,7x120 RT



NORTHWHITE



SOUTHGOLD




EASTGREY



WESTBROWN


T.20



30x120 RT



40x120 RT



60x60 RT

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug
Porcelain stoneware

Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)

Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%)

Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%)

Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)

Ceramics of Italy

CERAMICHE
SUPERGRES
MADE in ITALY

GRUPPO B la UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE Caracteristiques Techniques Technische Daten Technical Specifications	NORME Normes Normen Norms	REQUISITI RICHIESTI Conditions requisés Geforderte Eigenschaften Requirements	VALORI Valeur - Wert - Value - Valor - Показатели	
			SUPERFICIE NATURALE	SUPERFICIE STRUTTURATA
Determinazione dell'assorbimento d'acqua Absorption d'eau Wasseraufnahme Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conforme Gemäss According to	Conforme Conforme Gemäss According to
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Flexion and break resistance	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	Conforme Conforme Gemäss According to	Conforme Conforme Gemäss According to
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	Conforme Conforme Gemäss According to	Conforme Conforme Gemäss According to
Determinazione della resistenza chimica Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	ISO 10545-13	Classe UB minimo (UGL) Categorie UB min (UGL) Klasse UB min (UGL) Class UB min (UGL)	Conforme Conforme Gemäss According to	Conforme Conforme Gemäss According to
Determinazione della resistenza alle macchie Résistance aux taches Beständigkeit gegen Flecken Stain resistance	ISO 10545-14	Classe 3 minimo Categorie 3 min Klasse 3 min Class 3 min	Conforme Conforme Gemäss According to	Conforme Conforme Gemäss According to
Reazione al fuoco Reaction to fire Réaction au feu Brandverhalten	-	Classe A1 o A1 fl Class A1 ou A1 fl Klasse A1 oder A1 fl	Conforme According to Conforme Gemäss	Conforme According to Conforme Gemäss
Resistenza allo scivolamento Résistance au glissement Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit Slip resistance	DIN 51130	Classificazione R Classification R Klassifizierung R Classification R	R9	R11
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Résistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot	DIN 51097	Classificazione A B C Classification A B C Klassifizierung A B C Classification A B C	-	A + B
BOT 3000 - Coefficiente di attrito dinamico Résistance de frottement dynamique Dynamischer Reibungskoeffizient Dynamic friction coefficient	STANDARD ANSI A 326.3-2017	≥ 0.42	Conforme Conforme Gemäss According to	Conforme Conforme Gemäss According to
Grado di variazione cromatica Degré de variation chromatique Grad der Farbabweichung Colour shade variation		Consultare il sito: Pour plus d' informations consulter:	www.supergres.com/upec	
		V1 min - V4 max	V4	

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

CERAMICHE
SUPERGRES

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2021 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in the month of January 2021 on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.